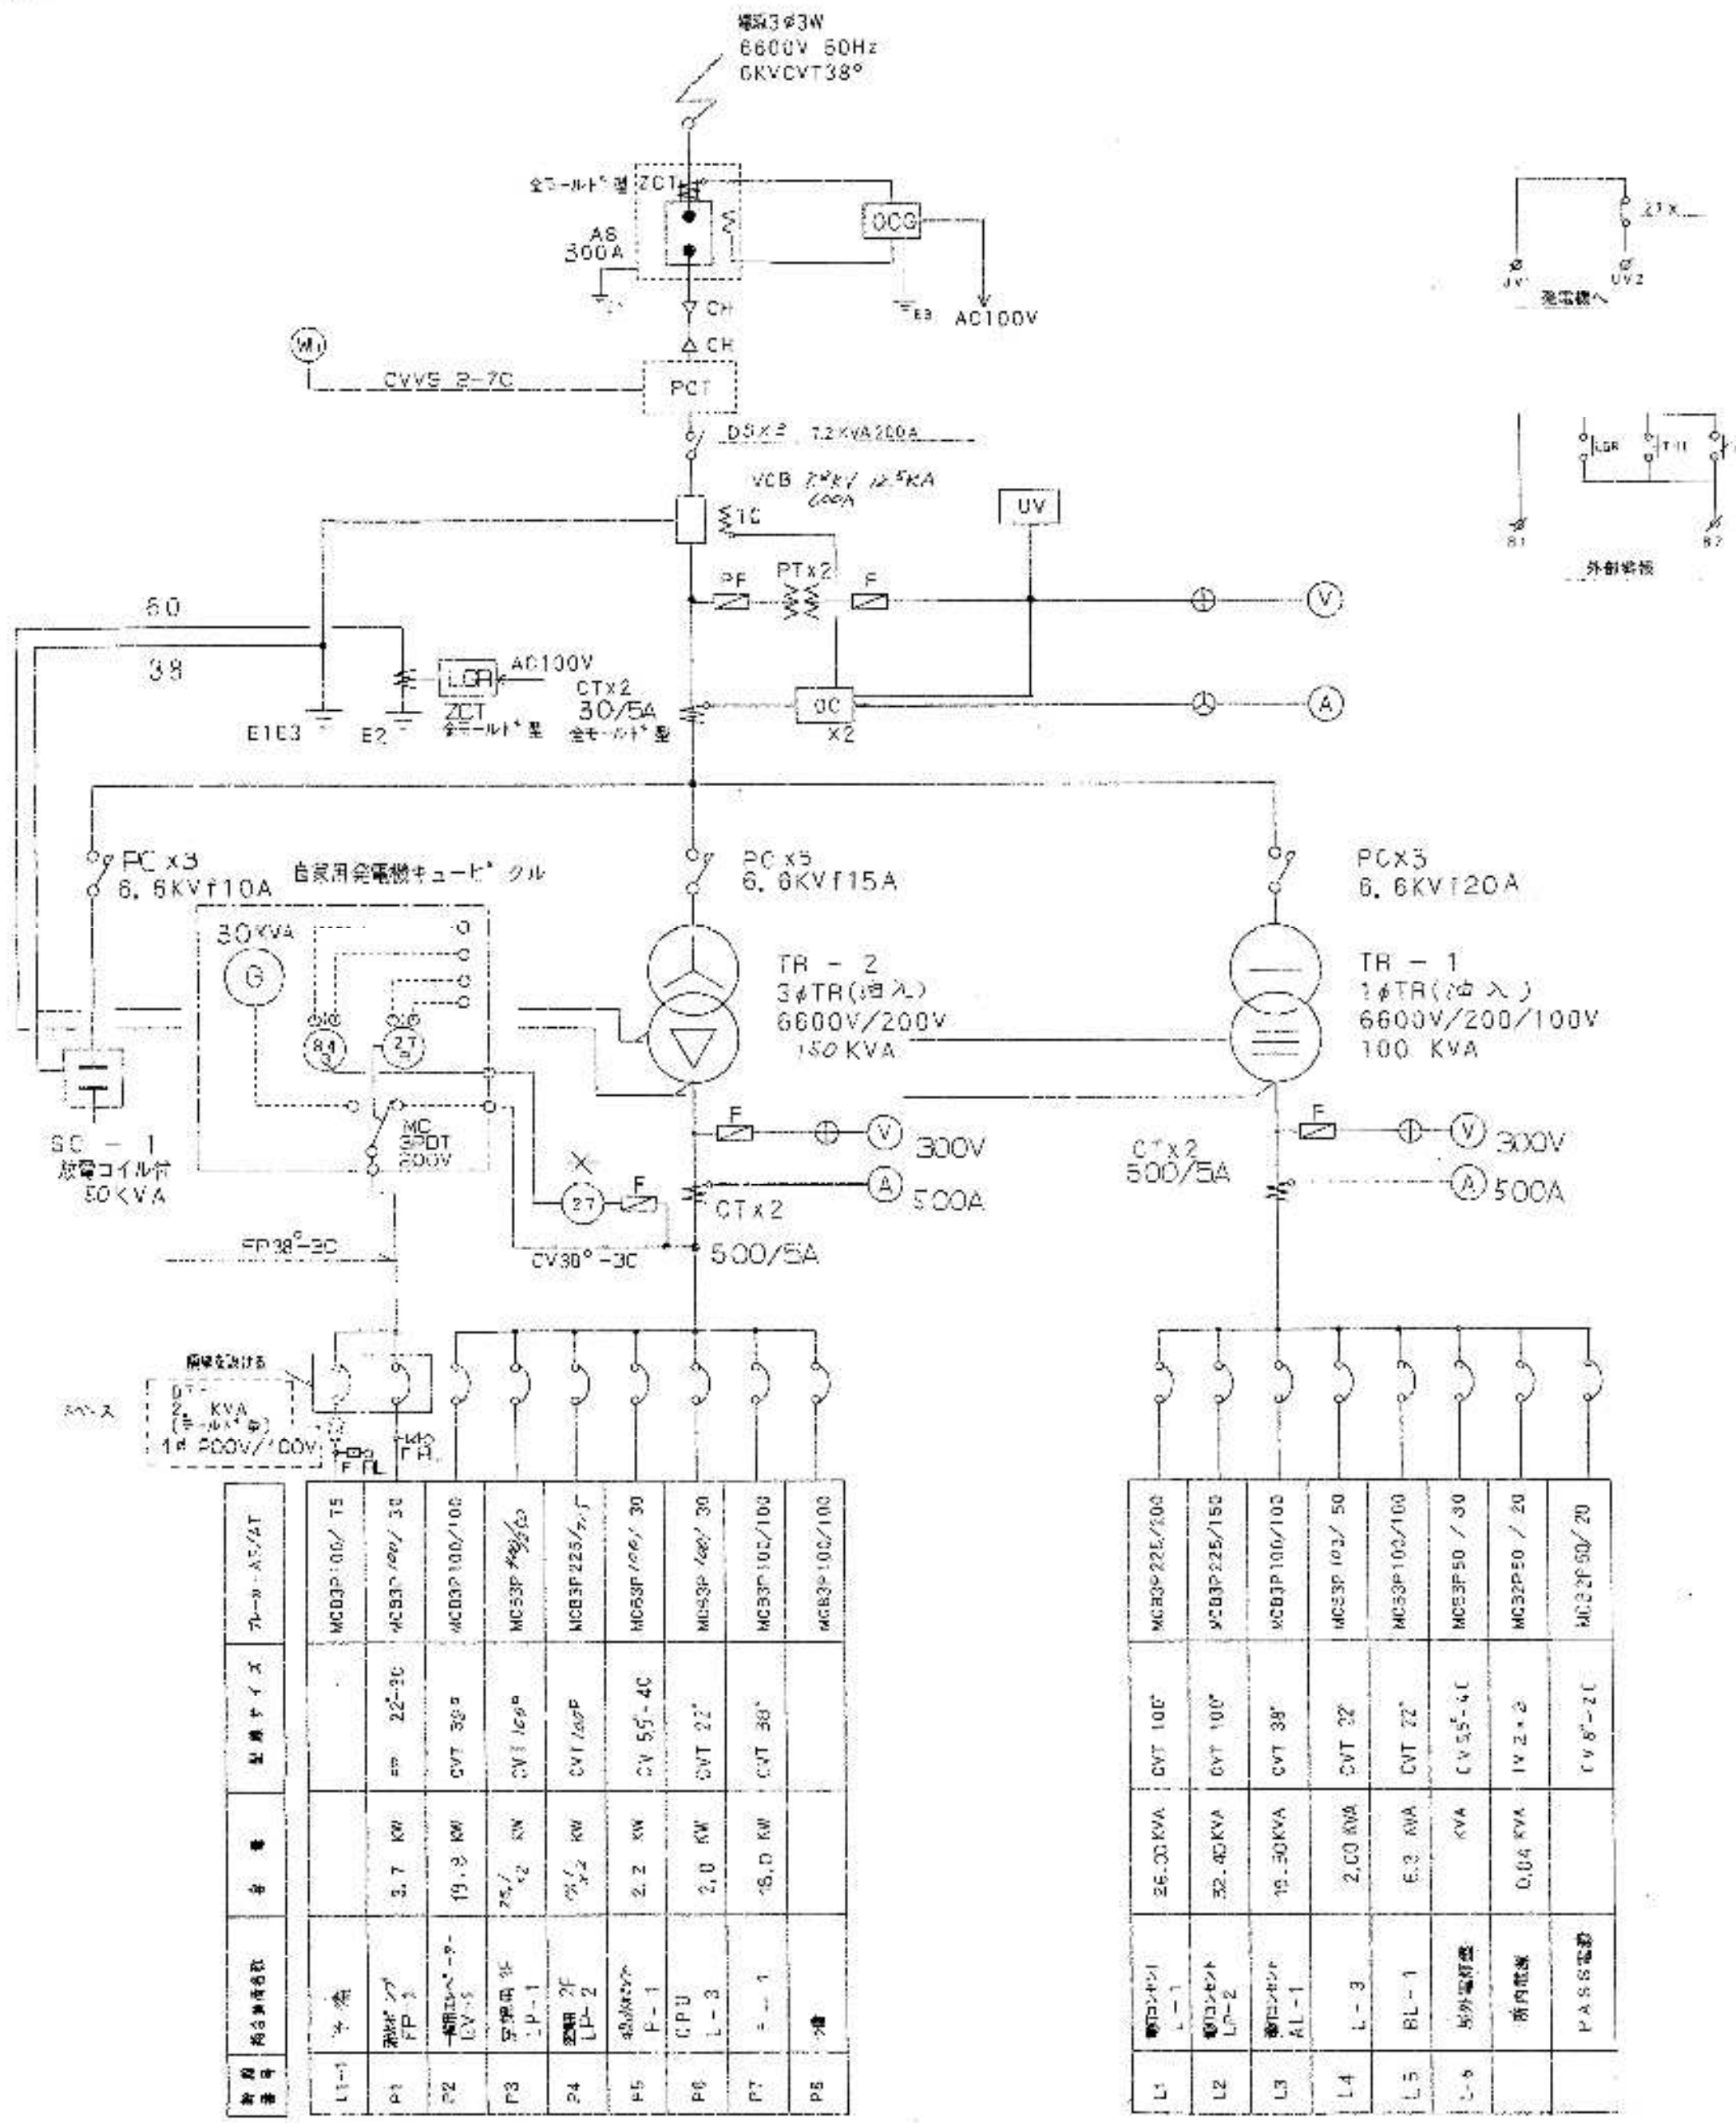

キュービクル単線結線図

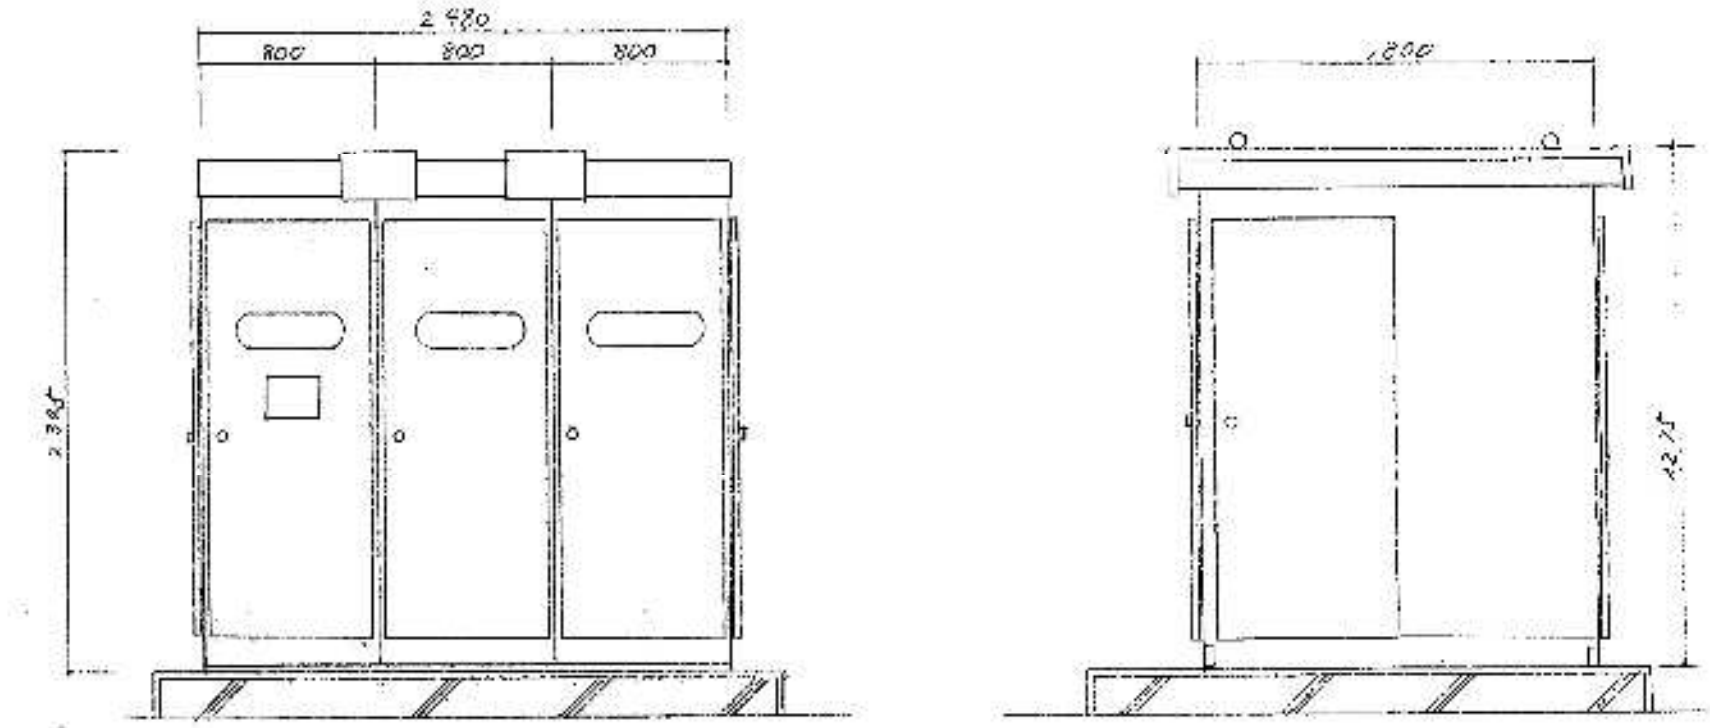

基礎別途建築工事
寸法は参考とする。

キュービクル姿図（参考図）

警報端接点負荷名称表	
高圧地絡	点
LBSトリップ	点
三相低圧地絡	1 点
電灯トランス（Th2）	1 点
動力トランス（Th1）	1 点
低圧三相消防負荷トリップ（2回路一括）	点
低圧三相負荷トリップ（2回路一括）	点
低圧単相消防負荷トリップ	点
低圧単相負荷トリップ（2回路一括）	点
停電	点
	3 点

凡例表		
記号	名称	備考
CH	ケーブルヘッド	
PCT	計器用変圧変流器	電力会社支給
LBS	高圧気中負荷開閉器	
LA	避雷器	
ZCT	零相変流器	
PF	電力ヒューズ	
F	ヒューズ	
CT	計器用変流器	
PT	計器用変圧器	
TR	変圧器	
SR	直列リアクトル	
SC	進相コンデンサ	放電抵抗内蔵
DS	断路器	
PC	高圧カットアウトスイッチ	
LBS	高圧負荷開閉器	
OC	過電流継電器	限時要素付
OCG	高圧地絡継電器	
UV	不足電圧継電器	
TC	トリップコイル	
Wh	電力量計	電力会社支給
LGR	低圧地絡継電器	

製作仕様

1. JIS C4620（1980）に準じて製作する。
2. 電流計（A）電圧計（V）は110mm×110mm角形15級広角とし、
   また、それぞれ各相の測定ができるよう切替スイッチを取付けること。
3. 塗装は電気設備工事特記仕様書（製造塗装）によること。
4. 付属品は特記仕様書8章「受変電設備用付属品」による。

平塚市・建設部・建築課	責任者（資格・氏名）	設計者（資格・氏名）	工事名：仮称神田公民館、北部地区図書館等複合施設新築工事（電気）
設備係		株式会社ユニバァサル設計	図面名：受変電設備
			図番：C－5