

平塚市総合浸水対策基本計画及び平塚市総合浸水対策第2次実施計画により実施した浸水対策（平成26年度～令和5年度）

ゲート改修（御殿）⇒令和4年度完成



既設ゲートを改修して無動力化し、迅速なゲートの開閉により、河川からの逆流を防止

浸透施設整備（中原、東中原、御殿、南原）⇒令和3年度完成



既設集水樹を改良し、浸透させることにより雨水本管への負担を軽減

ゲート整備（中原、東中原）⇒令和元年度完成



ゲート整備により、河川からの逆流を防止

排水路整備（岡崎）⇒令和2年度完成



排水路整備により、雨水排水能力が向上

管路整備（東豊田）⇒令和3年度完成



バイパス管整備により、浸水被害を軽減

ゲート整備（豊田打間木）⇒平成28年度完成



ゲート整備により、河川からの逆流を防止

土のうステーション（市内）⇒平成25年度～



市内各所に土のうステーションを設置

ポンプ増強（長持）⇒令和5年度完成




ポンプ増強により河川への排水能力が向上

調整池からの雨水流出抑制（めぐみが丘）⇒令和3年度完成




調整池の放流孔を改良することにより、河川への雨水流出を抑制

調整池からの雨水流出抑制（日向岡）⇒令和3年度完成

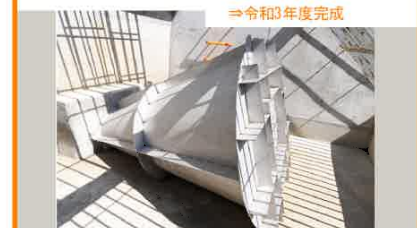

流量制御装置により河川への雨水流出を抑制

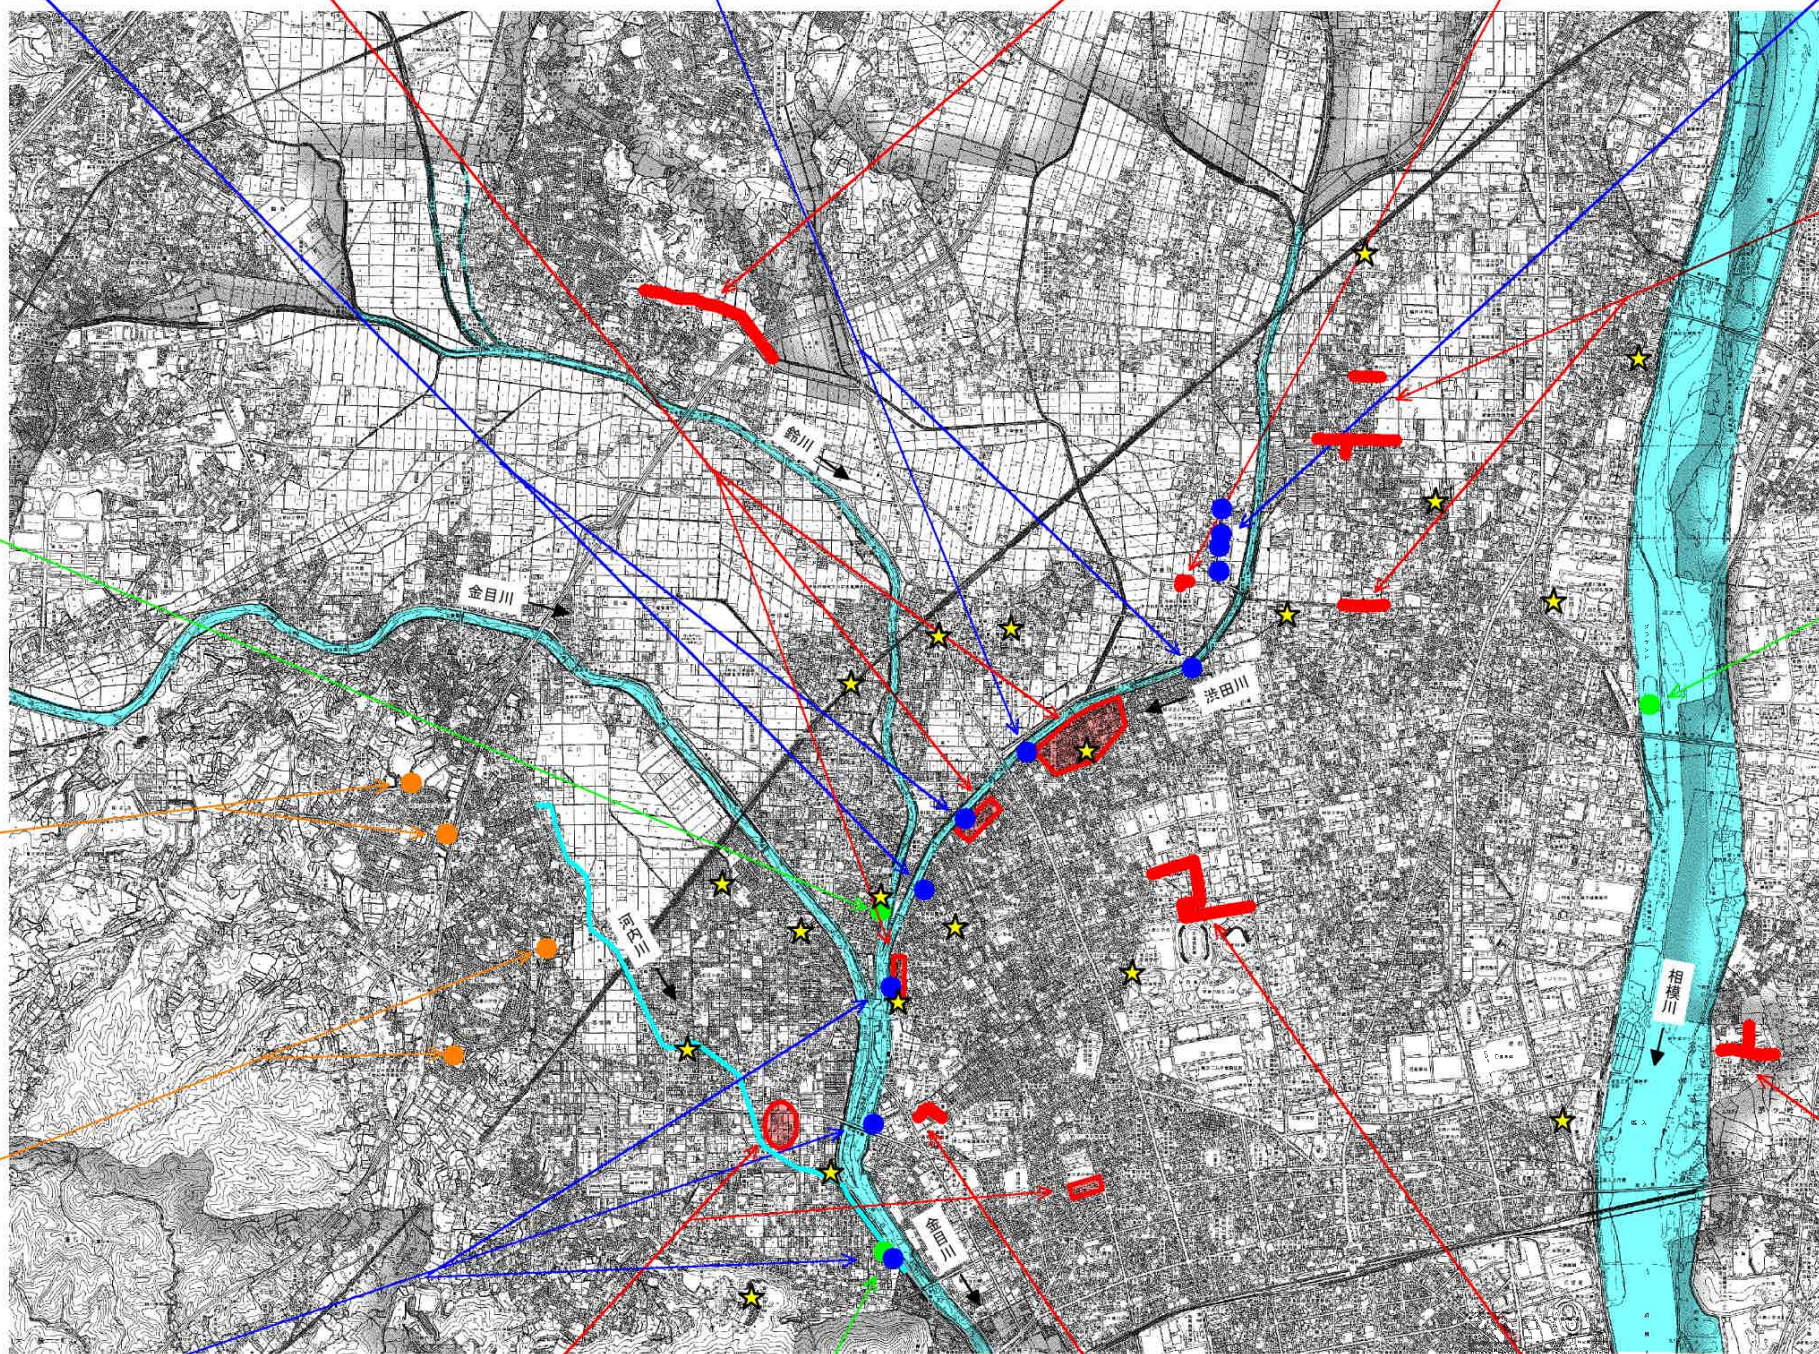

管路整備（真土、横内）⇒令和5年度完成



管路整備により、雨水排水能力が向上

流向計設置（四之宮）⇒令和3年度完了



排水路に流向計を設置し河川からの逆流を検知

排水ポンプ車配備（市内）⇒令和3年度完了



排水ポンプ車により、雨水を河川へ排水

管路整備（須賀）⇒平成28年度完成



管路整備により、雨水排水能力が向上

ゲート改修（南原、山下）⇒令和3年度完成



既設ゲートを改修して無動力化し、迅速なゲートの開閉により、河川からの逆流を防止

集水樹整備（富士見町、徳延）⇒令和3年度完成



集水樹整備により、排水能力が向上

ポンプ増強（山下）⇒令和4年度完成



ポンプ増強により河川への排水能力が向上

管路整備（達上ヶ丘）⇒令和3年度完成



バイパス管整備により、浸水被害を軽減

管路整備（新町）⇒平成30年度完成



管路整備により、雨水排水能力が向上

- 凡例
- ：管路・集水樹・浸透設備整備
 - ：ゲート整備・改修
 - ：調整池の雨水流出抑制
 - ：その他
 - ☆：土のうステーション（令和8年4月末時点）